


# DOPPELGÄNGER®

## 自転車 組立説明書

※写真の自転車と、お手元の商品とは細部が異なる場合がございます。

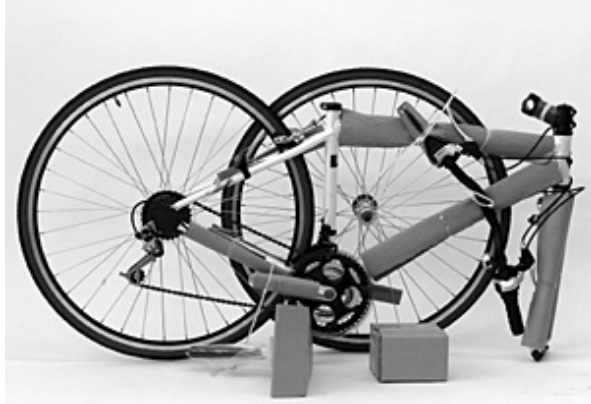

**1** 自転車を箱から取り出し、梱包材を外します。本製品には「自転車本体」「説明書」「シートポスト/サドル/「ナットキャップ」が含まれます。



**4** スパナ（15 mm）を使用し、ナットを時計回りに締め込みます。タイヤが外れないよう、確実にフロントタイヤを取り付けてください。



**2** フロントタイヤを取りつけるため、あらかじめ装着されたナットを緩めます。上の画像のようにワッシャーは外側のナットへ寄せておき、このワッシャーは、タイヤ取り付けの際、フロントフォークの外側に位置するようにしてください。



**5** 6角レンチ（5 mm）を使用し、ハンドルをステムに取り付けます。



**3** タイヤを取り付けます。フォーク先端の切り欠き左右に、ハブボルト（軸）左右がかみ合っていることを確認します。また、リムとブレーキシューの位置が適切かどうかを確認して下さい。



**6** 6角レンチ（5 mm）を使用し、シートポストをフレームに固定します。シートポストには限界表示線が刻印されており、必ずこの刻印がフレームに隠れる高さでシートポストを取り付けてください。

# DOPPELGÄNGER®

## 自転車 組立説明書

※写真の自転車と、お手元の商品とは細部が異なる場合がございます。



**7** ペダルを取り付けます。ペダル左右には極性があり、上画像丸部分に「L」「R」の刻印があります。左足側のペダルは走行中に脱落しないよう逆ネジになっており、通常ネジを締める方向（時計回り）とは逆になっていますので、無理矢理クランクにねじ込まないでください。無理矢理ねじ込んで自転車を走行させると大変不安定で危険なほか、クランクのネジ山が削れてペダルが脱落してしまい、大変危険です。ペダルの左右を確認し、また、クランクに対してペダルがまっすぐねじ込まれているか（斜めに入っていないか）を確認して下さい。



**8** ペダルは8mmスパナを使用してしっかりと取り付けます。走行中に脱落しないよう確実に締め込んで下さい。



**9** ナットキャップを取り付けます。ハブボルトを固定しているナットに押し付けるようにして被せます。



**10** ヘッドボルトにキャップを被せます（付属しない車種もあります）。



**11** これで完成です。説明書に基づいた安全な乗車をお楽しみ下さい。